

Pružinové minispojky


- cenovo výhodné
- bezvôľové, uhľovosynchrónne prenosy pohybov
- nízke moment zotrvačnosti
- tlmia vibrácie



Technické údaje

		FKZS 1225	FKZS 1635	FKZS 2650
max. otáčky	min ⁻¹	8.000	3.000	3.000
max. krútiaci moment	Ncm	15	50	150
max. odchýlky				
radialne	mm	± 0,5	± 1,0	± 1,5
axialne	mm	± 0,5	± 1,0	± 1,0
uhlové	stupeň	± 5	± 5	± 5
Uhol skrutenia pri polovicnom nominalnom momente pri rotácii v smere hodinových ruciek	stupeň	40	50	40
momente pri rotácii proti smeru hodinových ruciek	stupeň	60	70	60
Moment zotrvačnosti	gcm ²	2,8	10	95
max. ťahovací moment skrutky	Ncm	70	150	300
hmotnosť	g	14	28	100
Rozsah pracovných teplôt	°C	-30 +120	-30 +120	-30 +120
Materiál pružiny	pružinova ocel poniklovana			
Materiál prírub	zinkovy odliatok			

M - Ťahovací moment skrutky

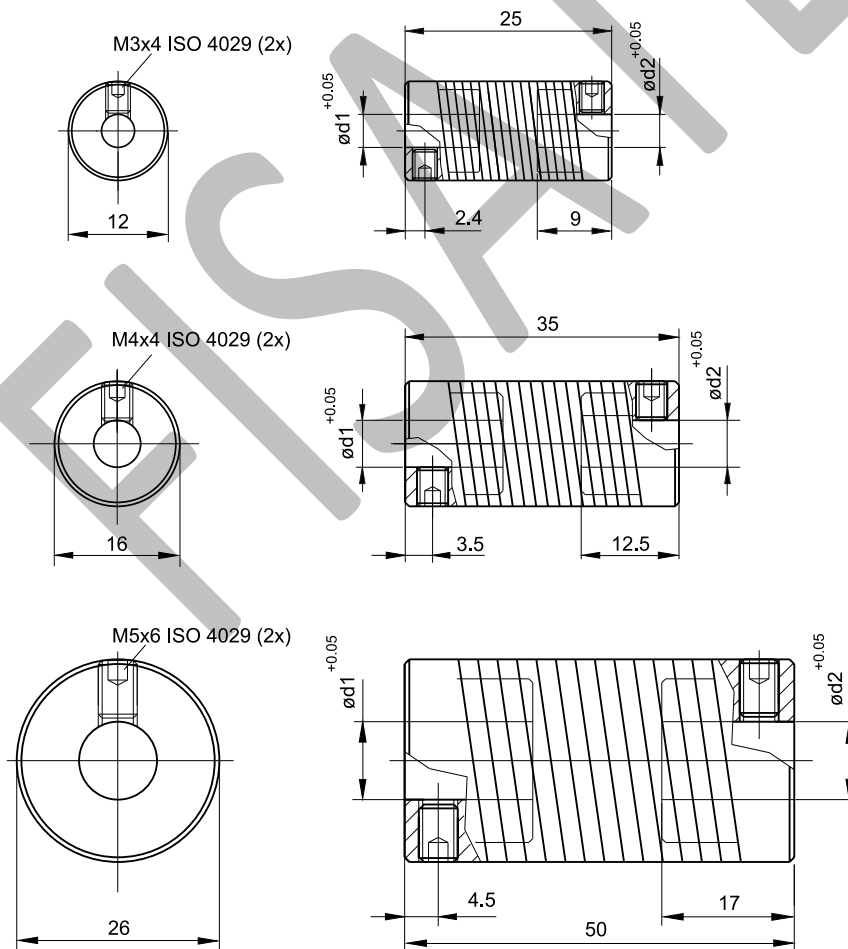

FKZS 1225				
d1 \ d2	3	4	5	6
3	x	x	x	x
4		x	x	x
5			x	x
6				x
Příklad objednávky				
FKZS 1225 05/06				

FKZS 1635				
d1 \ d2	4	5	6	8
4	x	x	x	x
5		x	x	x
6			x	x
8				x
Příklad objednávky				
FKZS 1635 06/08				

FKZS 2650					
d1 \ d2	6	8	10	12	14
6	x	x	x	x	x
8		x	x	x	x
10			x	x	x
12				x	x
14					x
Příklad objednávky					
FKZS 2650 12/14					