




# GSS bezvôľová pružná spojka vyrobená z ocele



Kombinácia nábojov A/A

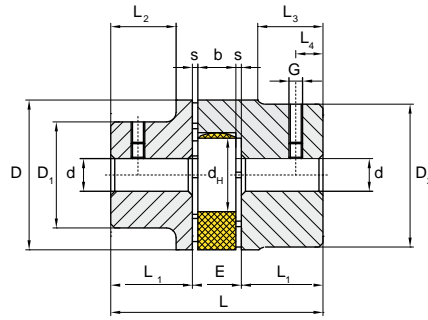

Kombinácia nábojov A/B



Kombinácia nábojov B/B

GSS Typ	Vrtanie				Rozmery [mm]													
	Naboj A Ø d [mm]		Naboj B Ø d [mm]		Ø D	Ø D <sub>1</sub>	Ø D <sub>2</sub>	L	L <sub>1</sub>	E	s	b	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	Ø d <sub>H</sub>	G	L <sub>4</sub>	
	min.	max.	min.	max.														
Veľkosť GSS	19	6	19	6	24	40	32	40	66	25	16	2	12	20	-	18	M5	10
	24	8	24	8	32	55	40	55	78	30	18	2	14	24	-	27	M5	10
	28	10	28	10	38	65	45	65	90	35	20	2,5	15	28	-	30	M6	15
	38	12	38	12	45	80	66	77	114	45	24	3	18	37	37	38	M8	15
	42	14	42	14	55	95	75	94	126	50	26	3	20	40	40	46	M8	20
	48	15	48	15	60	105	85	102	140	56	28	3,5	21	45	45	51	M8	20
	55	20	55	20	70	120	98	118	160	65	30	4	22	52	52	60	M10	20
	65	22	65	22	75	135	115	132	185	75	35	4,5	26	61	59	68	M10	20
	75	30	75	30	90	160	135	158	210	85	40	5	30	69	65	80	M10	25

## GSS

- bezvôľové spojenie dvoch hriadeľov
- torzné flexibilné, bezúdržbové spojenie absorbujúce vibrácie
- axiálne násuvné spojenie, bezporuchové
- rôzne tvrdosti pružných plastových elementov
- povrch pozinkovaný, žltá pasivovaná, Cr6-neobsahuje

## Príklad objednávky :

GSS 28	92°	A	Ø 12 H7	4 P9	B	Ø 25 H7	8 P9
Typ spojky	Tvrdosť pružného elementu Shore A	Naboj A	Vrtanie	Perodrážka	Naboj B	Vrtanie	Perodrážka