

Reťazové kolesá pre TAPER-LOCK®

RKT


Reťaz. kolesá pre TAPER-LOCK® 9,525 × 5,72 mm

Pre valčekovú reťaz 06B-1-2-3

3/8" × 7/32"

REŤAZ ISO
 Rozostup p 9,525 mm
 Vnútna šírka W 5,720 mm
 Priemer valčeka D 6,350 mm

REŤAZOVÉ KOLESO
 Polomer r 10,0 mm
 Šírka zrazenia C 1,0 mm
 Šírka zuba h₁ 5,3 mm
 Šírka zuba L 5,2 mm
 Šírka zuba h₂ 15,4 mm
 Šírka zuba h₃ 25,6 mm
 Celková šírka H ...

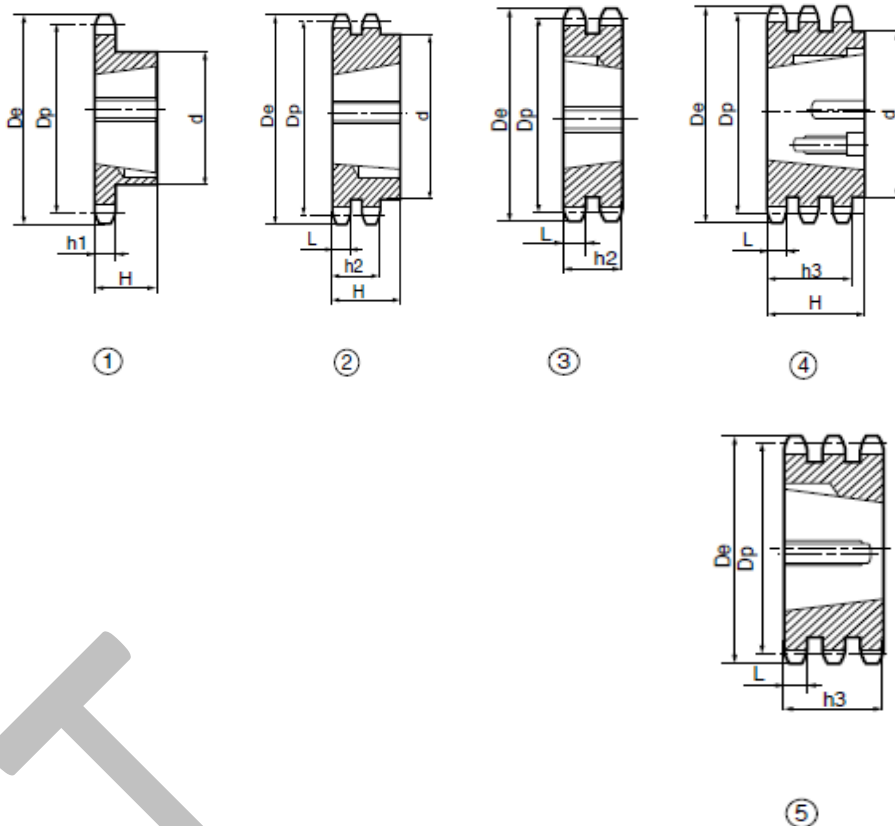

Materiál: oceľ C 43 (UNI 7847)

*Materiál: liatina G22

Počet z	D _e [mm]	D _p [mm]	TS – jednoradové SIMPLEX				TD – dvojradové DUPLEX				TT – trojradové TRIPLEX						
			Označ.	d [mm]	H [mm]	Pre puzdro	Typ	Označ.	d [mm]	H [mm]	Pre puzdro	Typ	Označ.	d [mm]	H [mm]	Pre puzdro	Typ
17	55,3	51,83	TS 05017	45	22	1008	1	TD 05017	42	22	1008	2	TT 05017		25,6	1008	5
18	58,3	54,85	TS 05018	45	22	1008	1	TD 05018	43	22	1008	2	TT 05019		25,6	1008	5
19	61,3	57,87	TS 05019	45	22	1008	1	TD 05019	46	22	1008	2	TT 05021		25,6	1008	5
20	64,3	60,89	TS 05020	46	22	1008	1	TD 05020	48	22	1008	2	TT 05023		25,6	1210	5
21	68,0	63,91	TS 05021	46	22	1008	1	TD 05021	49	22	1008	2	TT 05025		25,6	1210	5
22	71,0	66,93	TS 05022	50	22	1108	1	TD 05022	52	22	1108	2	TT 05027		25,6	1210	5
23	73,5	69,95	TS 05023	63	25	1210	1	TD 05023	59	25	1210	2	TT 05030	79	38	1615	4
24	77,0	72,97	TS 05024	63	25	1210	1	TD 05024	61	25	1210	2	TT 05038	90	38	1615	4
25	80,0	76,02	TS 05025	63	25	1210	1	TD 05025	64	25	1210	2					
26	83,0	79,02	TS 05026	63	25	1210	1	TD 05026	65	25	1210	2					
27	86,0	82,02	TS 05027	63	25	1210	1	TD 05027	70	25	1210	2					
28	89,0	85,07	TS 05028	63	25	1210	1	TD 05028	70	25	1210	2					
30	94,7	91,12	TS 05030	63	25	1210	1	TD 05030	75	25	1210	2					
38	119,5	115,35	TS 05038	70	25	1210	1	TD 05038	80	25	1610	2					
* 45	140,7	136,55	TS 05045	70	25	1210	1 alter. 6	TD 05045	80	25	1610	2 alter. 7					
* 57	176,9	172,91	TS 05057	70	25	1210	1 alter. 6	TD 05057	80	25	1610	2 alter. 7					
* 76	234,9	230,49	TS 05076	70	25	1210	1 alter. 6	TD 05076	80	25	1610	2 alter. 7					
* 95	292,5	288,08	TS 05095	80	25	1210	1 alter. 6	TD 05095	90	25	1610	2 alter. 7					
* 114	349,5	345,68	TS 05114	80	38	1215	1 alter. 6	TD 05114	95	38	1615	2 alter. 7					

Poznámka: V ponuke taktiež s kalenými zubami.

Reťazové kolesá pre TAPER-LOCK®

RKT


Reťaz. kolesá pre TAPER-LOCK® 12,7 × 7,75 mm

Pre valčekovú reťaz 08B-1-2-3


1/2" × 5/16"

REŤAZ ISO
 Rozostup p 12,07 mm
 Vnútna šírka W 7,75 mm
 Priemer valčeka D 8,51 mm


REŤAZOVÉ KOLESO
 Polomer r 13,0 mm
 Šírka zrazenia C 1,3 mm
 Šírka zuba h₁ 7,2 mm
 Šírka zuba L 7,0 mm
 Šírka zuba h₂ 21,0 mm
 Šírka zuba h₃ 34,9 mm
 Celková šírka H –




①




②




③



④



⑤



Materiál: oceľ C 43 (UNI 7847)

*Materiál: liatina G22

Počet z	D _e [mm]	D _p [mm]	TS – jednoradové SIMPLEX				TD – dvojradové DUPLEX				TT – trojradové TRIPLEX						
			Označ.	d [mm]	H [mm]	Pre puz-dro	Typ	Označ.	d [mm]	H [mm]	Pre puz-dro	Typ	Označ.	d [mm]	H [mm]	Pre puz-dro	Typ
15	65,5	61,90	TS 09015	45	22	1008	1	TD 09015	46	22	1008	2	TT 09015		34,9	1008	5
16	69,5	65,10	TS 09016	50	22	1108	1	TD 09016	50	22	1108	2					
17	73,6	69,11	TS 09017	60	25	1210	1	TD 09017	56	25	1210	2	TT 09017		34,9	1210	5
18	77,8	73,14	TS 09018	60	25	1210	1	TD 09018	60	25	1210	2					
19	81,7	77,16	TS 09019	63	25	1210	1	TD 09019	62	25	1210	2	TT 09019		34,9	1210	5
20	85,8	81,19	TS 09020	71	25	1610	1	TD 09020	66	25	1610	2					
21	89,7	85,22	TS 09021	71	25	1610	1	TD 05021	70	25	1610	2	TT 09021		34,9	1610	5
22	93,8	89,24	TS 09022	71	25	1610	1	TD 09022	76	25	1610	2					
23	98,2	93,27	TS 09023	76	25	1610	1	TD 09023	79	25	1610	2	TT 09023		34,9	1610	5
24	101,8	97,29	TS 09024	76	25	1610	1	TD 09024	84	25	1610	2					
25	105,8	101,33	TS 09025	76	25	1610	1	TD 09025	87	32	2012	2	TT 09025		34,9	2012	5
26	110,0	105,36	TS 09026	76	25	1610	1	TD 09026	87	32	2012	2					
27	114,4	109,40	TS 09027	76	25	1610	1	TD 09027	87	32	2012	2	TT 09027		34,9	2012	5
28	118,0	113,42	TS 09028	90	32	2012	1	TD 09028	87	32	2012	2					
30	126,1	121,50	TS 09030	90	32	2012	1	TD 09030	87	32	2012	2	TT 09030		34,9	2012	5
38	158,6	153,80	TS 09038	90	32	2012	1	TD 09038	100	32	2012	2	TT 09038		34,9	2012	5
* 45	188,0	182,07	TS 09045	100	32	2012	1 alter. 6	TD 09045	100	32	2012	2 alter. 7					
* 57	236,4	230,54	TS 09057	100	32	2012	1 alter. 6	TD 09057	100	32	2012	2 alter. 7					
* 76	313,3	307,33	TS 09076	100	32	2012	1 alter. 6	TD 09076	100	32	2012	2 alter. 7					
* 95	390,1	384,11	TS 09095	100	32	2012	1 alter. 6	TD 09095	100	32	2012	2 alter. 7					
* 114	466,9	460,90	TS 09114	110	45	2517	1 alter. 6	TD 09114	110	45	2517	2 alter. 7					

Poznámka: V ponuke taktiež s kalenými zubami.

Reťazové kolesá pre TAPER-LOCK®

RKT

Reťaz. kolesá pre TAPER-LOCK® 5,875 × 9,65 mm


Pre valčekovú reťaz 10B-1-2-3

5/8" × 3/8"

REŤAZ	ISO	
Rozostup	p	15,875 mm
Vnútna šírka	W	9,650 mm
Priemer valčeka	D	10,160 mm

REŤAZOVÉ KOLESO

Polomer	r	16,0 mm
Šírka zrazenia	C	1,6 mm
Šírka zuba	h ₁	9,1 mm
Šírka zuba	L	9,0 mm
Šírka zuba	h ₂	25,5 mm
Šírka zuba	h ₃	42,1 mm
Celková šírka	H	-

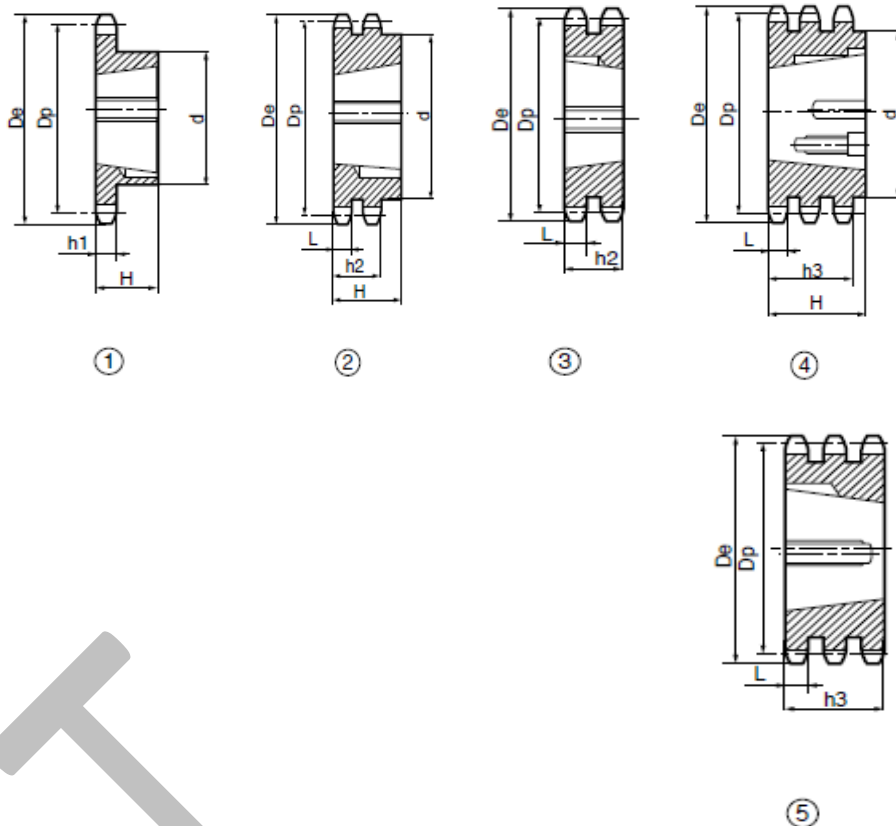

Materiál: oceľ C 43 (UNI 7847)

***Materiál: liatina G22**

Počet z	D _e [mm]	D _p [mm]	TS – jednoradové SIMPLEX				TD – dvojradové DUPLEX				TT – trojradové TRIPLEX							
			Označ.	d [mm]	H [mm]	Pre puz-dro	Typ	Označ.	d [mm]	H [mm]	Pre puz-dro	Typ	Označ.	d [mm]	H [mm]	Pre puz-dro	Typ	
13	73,0	66,32	TS 10013	47	22	1008	1											
14	78,0	71,34	TS 10014	52	22	1108	1											
15	83,0	76,36	TS 10015	60	25	1210	1	TD 10015		25,5	1210	3	TT 09015		42,1	1210	5	
16	88,0	81,37	TS 10016	70	25	1610	1	TD 10016		25,5	1610	3						
17	93,0	86,36	TS 10017	71	25	1610	1	TD 10017		25,5	1610	3	TT 09017		42,1	1210	5	
18	98,3	91,42	TS 10018	75	25	1610	1	TD 10018		25,5	1610	3						
19	103,3	96,45	TS 10019	75	25	1610	1	TD 10019		25,5	1610	3	TT 09019		42,1	1615	5	
20	108,4	101,49	TS 10020	75	25	1610	1	TD 10020		25,5	1610	3						
21	113,4	106,52	TS 10021	76	25	1610	1	TD 10021		25,5	1610	3	TT 09021		42,1	1615	5	
22	118,0	111,55	TS 10022	76	25	1610	1	TD 10022		25,5	1610	3						
23	123,4	116,58	TS 10023	76	25	1610	1	TD 10023		25,5	1610	3	TT 09023		42,1	2012	5	
24	128,3	121,62	TS 10024	90	32	1610	1	TD 10024	90	32,0	2012	2						
25	134,0	126,66	TS 10025	90	32	2012	1	TD 10025	90	32,0	2012	2	TT 09025	105	45,0	2517	4	
26	139,0	131,70	TS 10026	90	32	2012	1	TD 10026	90	32,0	2012	2						
27	144,0	136,75	TS 10027	90	32	2012	1	TD 10027	90	32,0	2012	2	TT 09027	110	45,0	2517	4	
28	148,7	141,78	TS 10028	90	32	2012	1	TD 10028	90	32,0	2012	2						
30	158,8	151,87	TS 10030	90	32	2012	1	TD 10030	90	32,0	2012	2	TT 09030	120	45,0	2517	4	
38	199,2	192,24	TS 10038	100	32	2012	1	TD 10038	108	45,0	2517	2						
* 45	235,0	227,58	TS 10045	100	32	2012	1 alter. 6											
* 57	296,0	288,18	TS 10057	100	32	2012	1 alter. 6											
* 76	392,1	384,16	TS 10076	100	32	2012	1 alter. 6											
* 95	488,5	480,14	TS 10095	110	45	2517	1 alter. 6											
* 114	584,1	576,13	TS 10114	110	45	2517	1 alter. 6											

Poznámka: V ponuke taktiež s kalenými zubami.

Reťaz. kolesá pre TAPER-LOCK® 19,05 × 11,68 mm

Pre valčekovú reťaz 12B-1-2-3


3/4" × 7/16"

REŤAZ

	ISO	
Rozostup	p	19,05
Vnútoraná šírka	W	11,68
Priemer valčeka	D	12,07

REŤAZOVÉ KOLESO

Polomer	r	19,0
Šírka zrazenia	C	2,0 mm
Šírka zuba	h ₁	11,1 mm
Šírka zuba	L	10,8 mm
Šírka zuba	h ₂	30,3 mm
Šírka zuba	h ₃	49,8 mm
Celková šírka	H	-

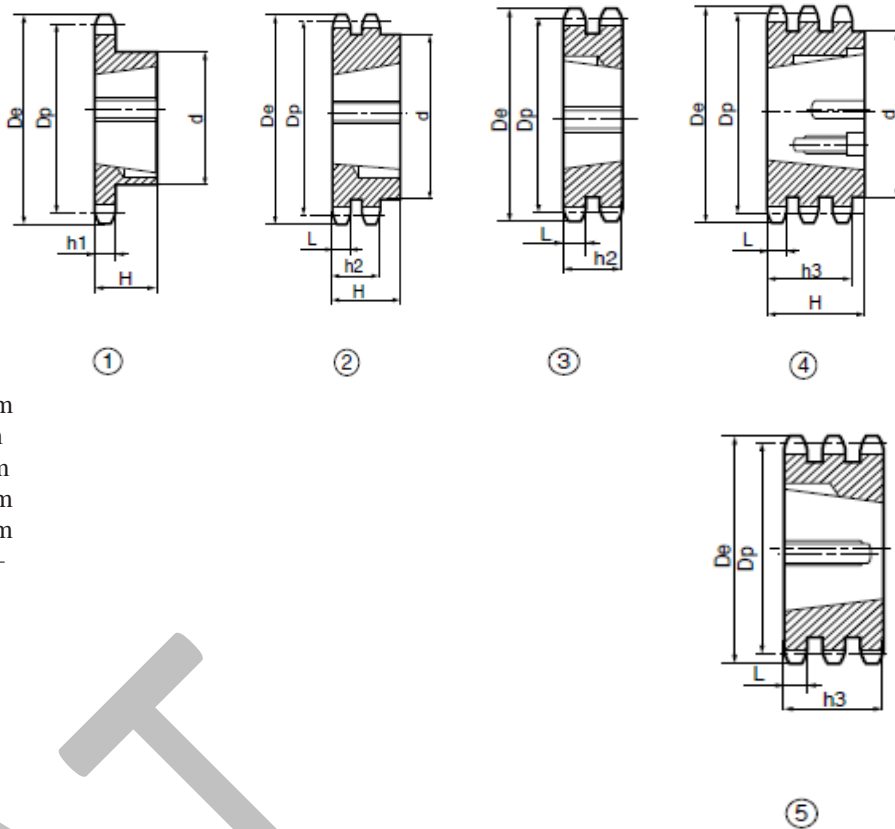

Materiál: oceľ C 43 (UNI 7847)

*Materiál: liatina G22

Počet z	D _e [mm]	D _p [mm]	TS – jednoradové SIMPLEX				TD – dvojradowé DUPLEX				TT – trojradowé TRIPLEX							
			Označ.	d [mm]	H [mm]	Pre puz-dro	Typ	Označ.	d [mm]	H [mm]	Pre puz-dro	Typ	Označ.	d [mm]	H [mm]	Pre puz-dro	Typ	
13	87,5	79,59	TS 11013	60	25	1210	1											
14	93,6	85,61	TS 11014	70	25	1610	1											
15	99,8	91,63	TS 11015	70	25	1610	1	TD 11015		30,3	1610	3	TT 11015		49,8	1615	5	
16	105,5	97,65	TS 11016	75	25	1610	1	TD 11016		30,3	1610	3						
17	111,5	103,67	TS 11017	76	25	1610	1	TD 11017		30,3	1610	3	TT 11017		49,8	2012	5	
18	118,0	109,71	TS 11018	90	32	2012	1	TD 11018	90	32	2012	2						
19	124,2	115,75	TS 11019	90	32	2012	1	TD 11019	90	32	2012	2	TT 11019		49,8	2012	5	
20	129,7	121,78	TS 11020	90	32	2012	1	TD 11020	108	45	2517	2						
21	136,0	127,82	TS 11021	102	45	2517	1	TD 11021	108	45	2517	2	TT 11021		49,8	2517	5	
22	141,8	133,86	TS 11022	102	45	2517	1	TD 11022	108	45	2517	2						
23	149,0	139,90	TS 11023	108	45	2517	1	TD 11023	108	45	2517	2	TT 11023		49,8	2517	5	
24	153,9	145,94	TS 11024	108	45	2517	1	TD 11024	108	45	2517	2						
25	160,0	152,00	TS 11025	108	45	2517	1	TD 11025	108	45	2517	2	TT 11025		49,8	2517	5	
26	165,9	158,04	TS 11026	108	45	2517	1	TD 11026	108	45	2517	2						
27	172,3	164,00	TS 11027	108	45	2517	1	TD 11027	108	45	2517	2	TT 11027	140	51	3020	4	
28	178,0	170,13	TS 11028	108	45	2517	1	TD 11028	108	45	2517	2						
30	190,5	182,25	TS 11030	108	45	2517	1	TD 11030	108	45	2517	2	TT 11030	140	51	3020	4	
38	239,0	230,69	TS 11038	108	45	2517	1	TD 11038	140	51	3020	2	TT 11038	140	51	3020	4	
* 45	282,5	273,10	TS 11045	108	45	2517	1 alter. 6	TD 11045	140	51	3020	2 alter. 7	TT 11045	140	51	3020	4 alter. 8	
* 57	355,4	345,81	TS 11057	108	45	2517	1 alter. 6	TD 11057	140	51	3020	2 alter. 7	TT 11057	140	51	3020	4 alter. 8	
* 76	469,9	460,99	TS 11076	108	45	2517	1 alter. 6	TD 11076	140	51	3020	2 alter. 7	TT 11076	140	51	3020	4 alter. 8	
* 95	585,1	576,17	TS 11095	108	45	2517	1 alter. 6	TD 11095	140	51	3020	2 alter. 7	TT 11095	140	76	3020	4 alter. 8	
* 114	700,6	691,36	TS 11114	108	64	2525	1 alter. 6	TD 11114	140	76	3030	2 alter. 7	TT 11114	140	76	3030	4 alter. 8	

Poznámka: V ponuke taktiež s kalenými zubami.

Reťazové kolesá pre TAPER-LOCK®

RKT

Reťaz. kolesá pre TAPER-LOCK® 25,4 × 17,2 mm


Pre valčekovú reťaz 16B-1-2-3

1" × 17,02 mm

REŤAZ	ISO	
Rozostup	p	25,40 mm
Vnútna šírka	W	17,02 mm
Priemer valčeka	D	15,88 mm

REŤAZOVÉ KOLESO

Polomer	r	26,0 mm
Šírka zrazenia	C	2,5 mm
Šírka zuba	h ₁	16,2 mm
Šírka zuba	L	5,2 mm
Šírka zuba	h ₂	47,7 mm
Šírka zuba	h ₃	79,6 mm
Celková šírka	H	–

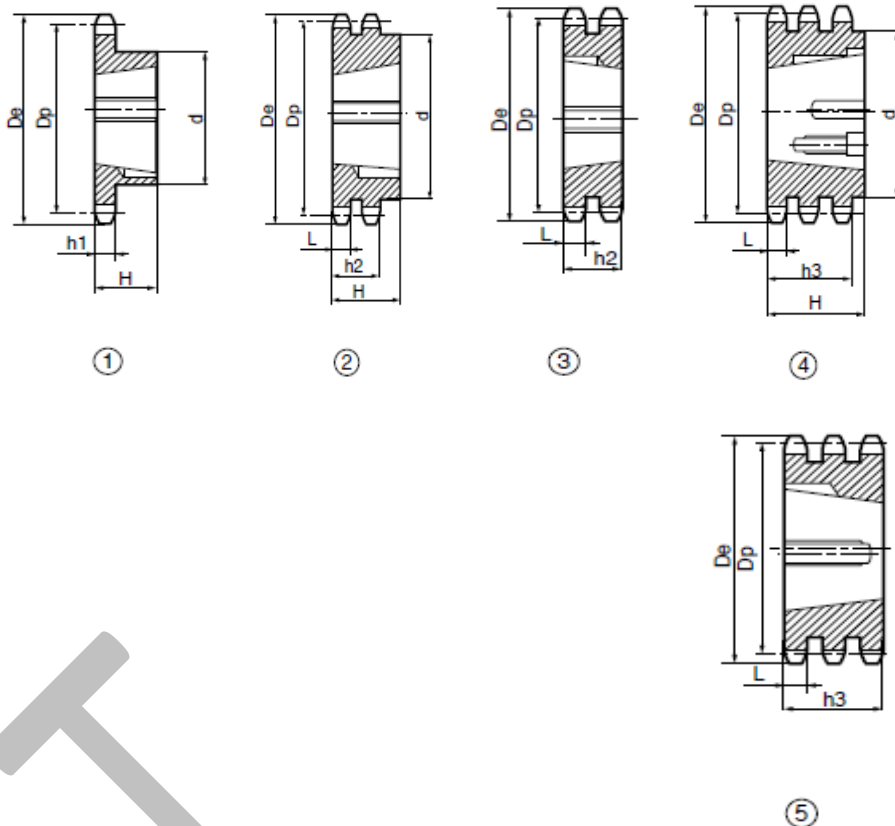

Materiál: oceľ C 43 (UNI 7847)

***Materiál: liatina G22**

Počet z	D _e [mm]	D _p [mm]	TS – jednoradové SIMPLEX				TD – dvojradové DUPLEX				TT – trojradové TRIPLEX							
			Označ.	d [mm]	H [mm]	Pre puz-dro	Typ	Označ.	d [mm]	H [mm]	Pre puz-dro	Typ	Označ.	d [mm]	H [mm]	Pre puz-dro	Typ	
13	117,0	106,12	TS 12013	73	25	1610	1											
14	125,0	114,15	TS 12014	76	25	1610	1											
15	133,0	122,17	TS 12015	76	25	1610	1	TD 12015		47,7	2012	3						
16	141,0	130,20	TS 02016	90	32	2012	1	TD 12016		47,7	2517	3						
17	149,0	138,22	TS 12017	90	32	2012	1	TD 12017		47,7	2517	3	TT 12017		79,6	2517	5	
18	157,0	146,28	TS 12018	108	45	2517	1	TD 12018		47,7	2517	3						
19	165,2	154,33	TS 12019	108	45	2517	1	TD 12019		47,7	2517	3	TT 12019		79,6	3020	5	
20	173,2	162,38	TS 12020	108	45	2517	1	TD 12020		47,7	2517	3						
21	181,2	170,43	TS 12021	110	45	2517	1	TD 12021	140	51	3020	2	TT 12021		79,6	3020	5	
22	189,3	178,48	TS 12022	110	45	2517	1	TD 12022	140	51	3020	2						
23	197,5	186,53	TS 12023	110	45	2517	1	TD 12023	140	51	3020	2	TT 12023		79,6	3525	5	
24	205,5	194,59	TS 12024	110	45	2517	1	TD 12024	140	51	3020	2						
25	213,5	202,66	TS 12025	110	45	2517	1	TD 12025	140	51	3020	2	TT 12025		79,6	3525	5	
26	221,6	210,72	TS 12026	110	45	2517	1	TD 12026	140	51	3020	2						
27	229,6	218,79	TS 12027	110	45	2517	1	TD 12027	140	51	3020	2	TT 12027		79,6	3525	5	
28	237,7	226,85	TS 12028	110	45	2517	1	TD 12028	140	51	3020	2						
30	254,0	243,00	TS 12030	140	51	3020	1	TD 12030	140	51	3020	2	TT 12030		79,6	3525	5	
38	320,7	307,59	TS 12038	140	51	3020	1	TD 12038	140	51	3020	2	TT 12038		79,6	3525	5	
45	377,1	364,13	TS 12045	140	51	3020	1 alter. 6	TD 12045	140	51	3020	2 alter. 7	TT 12045	216	79,6	4030	5 alter. 8	
* 57	474,0	461,07	TS 12057	140	51	3020	1 alter. 6	TD 12057	175	65	3525	2 alter. 7	TT 12057	216	79,6	4030	5 alter. 8	
* 76	627,0	614,65	TS 12076	140	51	3020	1 alter. 6	TD 12076	175	65	3525	2 alter. 7	TT 12076	216	79,6	4030	5 alter. 8	
* 95	781,1	768,22	TS 12095	140	51	3020	1 alter. 6	TD 12095	215	65	3525	2 alter. 7	TT 12095	240	79,6	4030	5 alter. 8	
* 114	934,3	921,81	TS 12114	140	76	3030	1 alter. 6	TD 12114	215	102	4040	2 alter. 7	TT 12114	240	115,0	4545	5 alter. 8	

Poznámka: V ponuke taktiež s kalenými zubami.

Reťazové kolesá pre TAPER-LOCK®

RKT

Reťaz. kolesá pre TAPER-LOCK® 31,75 × 19,56 mm

Pre valčekovú reťaz 20B-1-2-3


1 1/4" × 3/4"

REŤAZ

Rozostup	p	ISO	31,75
Vnútrná šírka	W		19,56
Priemer valčeka	D		19,05 n

REŤAZOVÉ KOLESO

Polomer	r	32,0
Šírka zrazenia	C	3,5
Šírka zuba	h ₁	18,5 mm
Šírka zuba	L	18,2 mm
Šírka zuba	h ₂	54,6 mm
Šírka zuba	h ₃	91,0 mm
Celková šírka	H	-

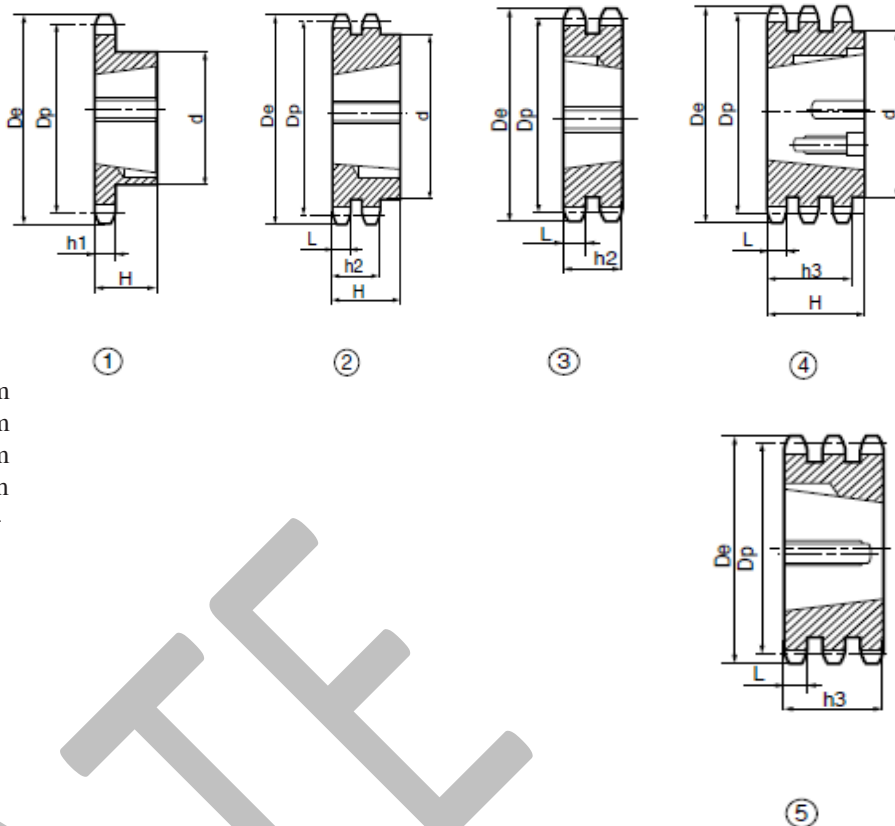

Materiál: oceľ C 43 (UNI 7847)


*Materiál: liatina G22

Počet z	D _e [mm]	D _p [mm]	TS – jednoradové SIMPLEX				
			Označenie	d [mm]	H [mm]	Pre puzdro	Typ
13	147,8	132,65	TS 12013	90	32	2012	1
15	167,9	152,72	TS 12015	108	45	2517	1
17	187,9	172,78	TS 12017	108	45	2517	1
19	208,1	192,91	TS 12019	108	45	2517	1
21	228,2	213,04	TS 12021	108	45	2517	1
23	248,3	233,17	TS 12023	108	45	2517	1
25	268,5	253,33	TS 12025	108	45	2517	1
27	288,6	273,40	TS 12027	150	51	3020	1
30	318,9	303,75	TS 12030	150	51	3020	1
*38	399,6	384,49	TS 12038	160	51	3020	1 alter. 6
*45	470,3	455,17	TS 12045	160	51	3020	1 alter. 6
*57	591,5	576,36	TS 12057	160	51	3020	1 alter. 6
*76	783,5	768,32	TS 12076	160	51	3020	1 alter. 6

Poznámka: V ponuke taktiež s kalenými zubami.

DIN 8187, ISO/R 606

Navarovacie náboje pre reťazové kolesá

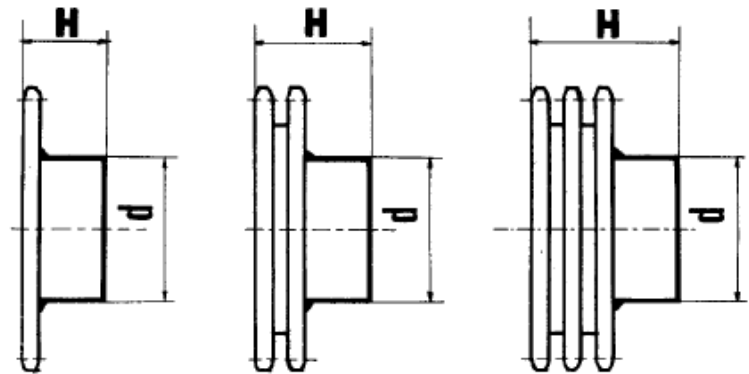

Jednoradové reťazové kolesá

Počet z	3/8" × 7/32"	1/2" × 5/16"	5/8" × 3/8"	3/4" × 7/16"	1" × 17,02 mm	1 1/4" × 3/4"	1 1/2" × 1"	1 3/4" × 1 1/4"	2" × 1 1/4"
	d × H [mm]	d × H [mm]	d × H [mm]	d × H [mm]	d × H [mm]	d × H [mm]	d × H [mm]	d × H [mm]	d × H [mm]
41÷45	80 × 32	90 × 40	100 × 40	110 × 56	125 × 70	150 × 70	160 × 90	180 × 90	180 × 100
46÷50	80 × 32	90 × 40	100 × 40	110 × 56	125 × 70	150 × 70	160 × 90	180 × 90	180 × 100
51÷57	80 × 32	90 × 40	100 × 40	110 × 56	125 × 70	150 × 80	160 × 100	180 × 100	180 × 100
58÷65	80 × 32	90 × 40	100 × 50	110 × 56	125 × 80	150 × 80	160 × 100	200 × 100	200 × 210
66÷125	80 × 32	90 × 40	100 × 50	110 × 56	125 × 80	150 × 80	160 × 100	200 × 100	200 × 210

Dvojradowé reťazové kolesá

Počet z	3/8" × 7/32"	1/2" × 5/16"	5/8" × 3/8"	3/4" × 7/16"	1" × 17,02 mm	1 1/4" × 3/4"	1 1/2" × 1"	1 3/4" × 1 1/4"	2" × 1 1/4"
	d × H [mm]	d × H [mm]	d × H [mm]	d × H [mm]	d × H [mm]	d × H [mm]	d × H [mm]	d × H [mm]	d × H [mm]
41÷45	90 × 40	110 × 50	130 × 50	140 × 63	150 × 80	160 × 90	180 × 100	200 × 120	200 × 120
46÷50	90 × 40	110 × 50	130 × 50	140 × 63	150 × 80	160 × 90	180 × 100	220 × 120	200 × 120
51÷57	90 × 40	110 × 50	130 × 50	140 × 63	160 × 90	160 × 100	200 × 110	220 × 120	220 × 120
58÷65	90 × 40	110 × 50	130 × 63	140 × 63	160 × 90	160 × 100	200 × 110	220 × 130	250 × 130
66÷125	90 × 40	110 × 56	130 × 63	140 × 63	160 × 90	180 × 100	220 × 120	250 × 130	250 × 130

Trojradové reťazové kolesá

Počet z	3/8" × 7/32"	1/2" × 5/16"	5/8" × 3/8"	3/4" × 7/16"	1" × 17,02 mm	1 1/4" × 3/4"	1 1/2" × 1"	1 3/4" × 1 1/4"	2" × 1 1/4"
	d × H [mm]	d × H [mm]	d × H [mm]	d × H [mm]	d × H [mm]	d × H [mm]	d × H [mm]	d × H [mm]	d × H [mm]
41÷45	90 × 56	110 × 60	130 × 60	140 × 70	160 × 100	180 × 110	200 × 150	200 × 180	200 × 180
46÷50	90 × 56	110 × 60	130 × 60	140 × 70	160 × 100	180 × 110	200 × 150	200 × 180	200 × 180
51÷57	90 × 56	110 × 60	130 × 60	140 × 70	180 × 110	180 × 125	220 × 150	220 × 180	250 × 180
58÷65	90 × 56	110 × 60	130 × 67	140 × 70	180 × 110	180 × 125	220 × 150	220 × 190	250 × 180
66÷125	90 × 56	110 × 60	130 × 67	140 × 70	180 × 110	200 × 140	250 × 150	250 × 190	250 × 180